

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

РОЗПИЛЮВАЧ НАПОРНИЙ

THSPP30502



5л



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Вимагайте від продавця, заповнення відповідних розділів даного гарантійного талону. Неповна, недостовірна, помилкова інформація, або її відсутність, можуть бути підставою до відмови в гарантійному обслуговуванні виробу.

Виріб:	Модель:
Серійний номер	
Продано: (назва та адреса торгівельної організації)	М.П.
Дата продажу:	Продавець: (підпис, П.І.Б.)
Виріб отримав, до комплектації та зовнішнього вигляду претензій не маю, з умовами гарантійного обслуговування ознайомлений. Споживач:	

Інформація щодо проведених гарантійних ремонтів (заповнюється представником уповноваженої сервісної організації після виконання ремонту).

Назва та адреса уповноваженої сервісної організації	Опис ремонту, перелік заміненних комплектуючих і складених вузлів	Дати прийому до ремонту і видачі з ремонту	Підпис представника і печатка сервісної організації

Опис недоліків, зміст виконаних робіт	Опис недоліків, зміст виконаних робіт
Підпис покупця Підпис майстра	Підпис покупця Підпис майстра
Опис недоліків, зміст виконаних робіт	Опис недоліків, зміст виконаних робіт
Підпис покупця Підпис майстра	Підпис покупця Підпис майстра

Умови гарантійного обслуговування

1. На гарантійне обслуговування приймається виріб:
- 1.1. за умови правильного заповнення даного гарантійного талона;
 - 1.2. за відсутності пошкоджень виробу, які могли викликати несправність;
 - 1.3. за умови дотримання Покупцем вимог експлуатаційного документа та використання виробу за призначенням.
2. Перед використанням виробу, Покупець повинен вивчити Інструкцію з користування для даного виробу.
- Продавець гарантує використання виробу за призначенням при умові дотримання Покупцем правил користування протягом терміну гарантії, який складає 1 рік від дати продажу виробу Покупцю.
3. Покупець втрачає право на гарантійне обслуговування у наступних випадках:
- 3.1. неправильне заповнення гарантійного талону;
 - 3.2. пошкодження виробу, внаслідок порушення правил експлуатації, застосування виробу не за призначенням, неправильного зберігання, використання приладдя, витратних матеріалів і запчастин, що не передбачені виробником;
 - 3.3. наявність механічних ушкоджень або слідів ударів, тріщин, вм'ятин, деформацій на корпусі, внутрішніх і зовнішніх деталей виробу, основних і допоміжних рукояток, мережевого кабелю, що викликані зовнішнім ударним або будь-яким іншим впливом;
 - 3.4. пошкодження виробу, викликане потраплянням у вентиляційні отвори та проникнення всередину сторонніх предметів, матеріалів або речовин, що не є відходами, які супроводжують застосування виробу за призначенням, такими як: стружка, тирса, пісок, та ін;
 - 3.5. пошкодження пломб або закріплювальних гвинтів;
 - 3.6. самостійне відкриття корпусу, спроба ремонту або внесення змін у виріб сторонніми особами;
 - 3.7. пошкодження виробу, що виникли внаслідок дії високих температур, вогню, стихійними явищами, у тому числі внаслідок дії непереборної сили (пожежа, блискавка, потоп і інші природні явища), а також внаслідок перепадів напруги в електромережі та іншими причинами, які знаходяться поза контролем виробника;
 - 3.8. пошкодження при транспортуванні, недбале поводження з виробом;
 - 3.9. використання виробу в промислових або комерційних цілях, на несправності, що виникли в результаті перевантаження інструменту (як механічного так і електричного), що спричинили вихід з ладу одночасно двох і більше деталей і вузлів, таких як: ротора і статора, веденої і ведучої шестерень редуктора або інших вузлів і деталей.
4. Гарантійні зобов'язання не поширюються на забруднення виробу та його складові частини, на профілактику та чищення внутрішніх частин, витратні матеріали та тестові комплектуючі (елементи живлення, з'єднувальні шнури та ін.) Гарантія також не поширюється на швидкозношувані деталі (щітки до електродвигунів, ущільнювальні кільця, прокладки, клапани, сальники), аксесуари (фільтри, насадки, ножі, щітки та шланги на пиლოსоси та ін.)
5. У гарантійне обслуговування не входить навчання користувача користуванню придбаним обладнанням.
6. Виробник залишає за собою право в будь-який час змінювати характеристики апаратних засобів та програмного забезпечення без додаткового повідомлення.

Докладну інформацію з питань гарантійного обслуговування у Вашому регіоні Ви можете отримати за телефоном гарячої лінії або на сайті: www.totaltools.com.ua. У випадку наявності інших питань, щодо сервісного обслуговування ви можете звернутись за адресою сервісного центру: м. Київ, вул. Гарата Джонса (вул. Сім'ї Хохлових), буд. 8. ФО-П Мішота Б. П, тел. 044-247-67-34 (для мешканців Києва та Київської області), тел. 0 800 609 906 (дзвінки безкоштовні з усіх телефонів України).

Строк служби товару складає 3 роки з дати виробництва.

Відривний талон 1 Найменування виробу: Модель виробу: Серійний номер: Дата продажу: Печатка магазину	Відривний талон 2 Найменування виробу: Модель виробу: Серійний номер: Дата продажу: Печатка магазину
Відривний талон 3 Найменування виробу: Модель виробу: Серійний номер: Дата продажу: Печатка магазину	Відривний 4 Найменування виробу: Модель виробу: Серійний номер: Дата продажу: Печатка магазину

Альтернативний формат одержання інструкції за посиланням: <https://totaltools.com.ua>

ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

Увага!

Цей розпилювач не повинен використовуватися з розчинниками, їдкими хімікатами, кислотами чи продуктами затвердіння бетону.

Не використовуйте легкозаймисті речовини в цьому розпилювачі.

Повністю прочитайте посібник із продукту перед експлуатацією цього обприскувача. Завжди звертайтеся до інструкцій зі змішування та техніки безпеки, вказаних постачальником хімікатів.

Завжди одягайте захисні рукавички, одяг та захисні окуляри під час підготовки, експлуатації та очищення цього розпилювача.

Перед використанням огляньте шланг та всі ці з'єднання. Пошкоджений шланг або ослаблене з'єднання шлангу може призвести до ненавмисного впливу хімікату під тиском, що призведе до серйозних травм або пошкодження майна.


Не піднімайте та не переносьте розпилювач за шланг або подовжувач трубки. Піднімайте лише за допомогою ручки бака або ременів для перенесення.

Уникайте розпилення у вітряну погоду, щоб запобігти знесенню хімікатів.

Зберігайте розпилювач та всі хімікати у недоступному для дітей місці.









СПЕЦИФІКАЦІЯ

1. Регульована розпилювальна насадка
2. Рукоятка насоса
3. Застібка розпилювальної трубки
4. Роз'єм сопла
5. Тригер
6. Запобіжний клапан
7. Пульверизатор
8. Насос

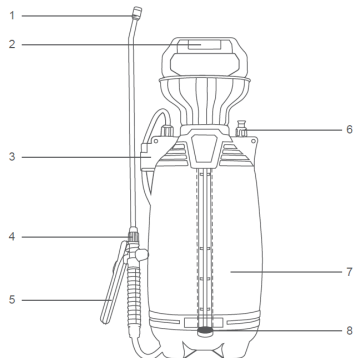

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	THSPP30502
Корисна ємність	до 5л
Робочий тиск	2,5 бар
Незаряджена вага	1,3 кг

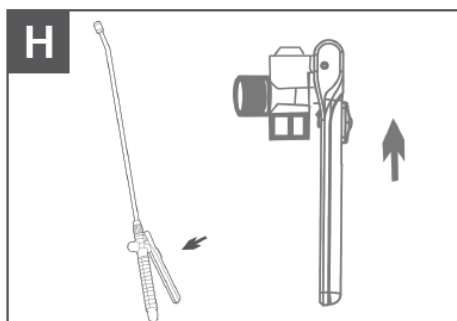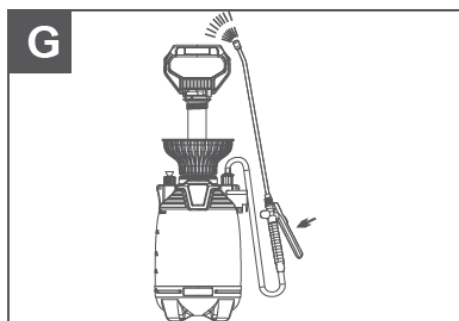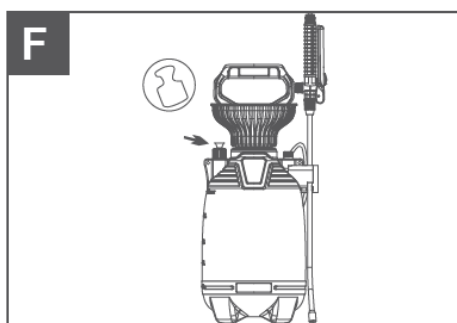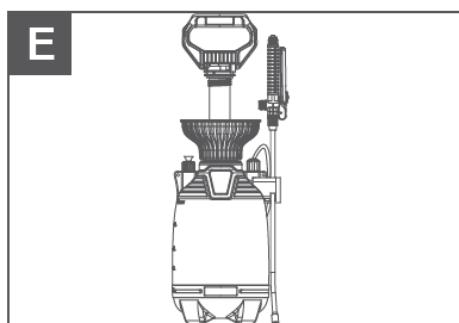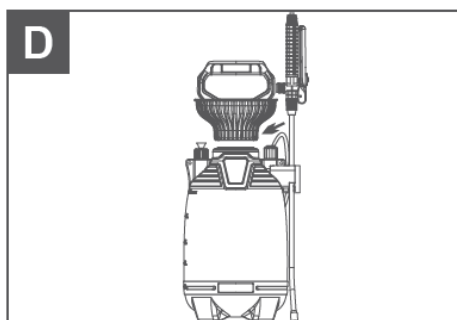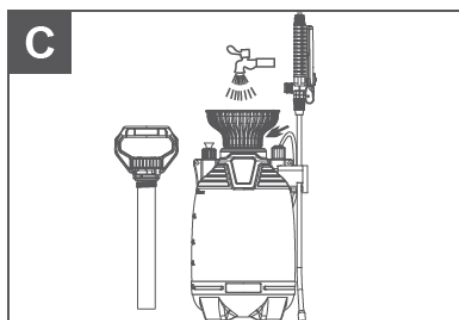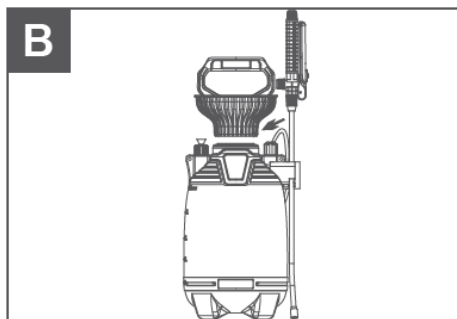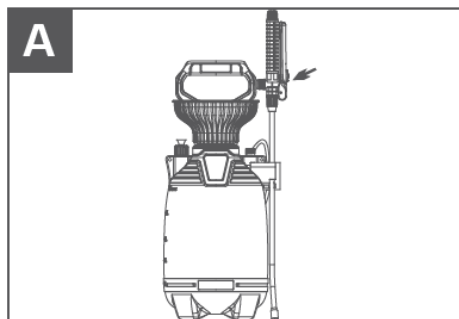

1. Прикріпіть насадку, закрутивши її за годинниковою стрілкою (див.мал.А)
2. Відкрутіть ручку насоса проти годинникової стрілки (див.мал.В)
3. Наповніть ємність потрібною рідиною до максимальної позначки, як зазначено на ній. (див.мал.С)
4. Закрутіть ручку насоса назад за годинниковою стрілкою (див.мал.Д)
5. Натисніть на розпилювач приблизно 10-20 разів (див.мал.Е)
6. Запобіжний клапан протікатиме, якщо тиск повітря буде занадто високим. Не переповнюйте повітрям або рідиною. (див.мал.Ф)
7. Розпилювач працюватиме, коли натиснуто курок на ручці форсунки. Щоб розпилювати безперервно, після натискання пересуньте курок вперед у положення блокування. Щоб розблокувати, пересуньте курок назад. (див.мал.Г,Н)

ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Перед заправкою завжди перевіряйте, чи правильно закріплені та відрегульовані плечові ремені обприскувача, щоб обприскувач зручно розташовувався на вашій спині.
2. Встановіть відповідну розпилювальну форсунку для потрібного факела розпилення.
3. Відкрутіть кришку заливної горловини, але не знімайте внутрішній фільтр.
4. Заповніть весь бак необхідною кількістю рідини до потрібного рівня. Не перевищуйте рівень заповнення «МАХ» на баку.
5. Встановіть кришку заливної горловини та затягніть її. Перед використанням переконайтеся, що всі інші фітинги затягнуті.
6. Створіть тиск у розпилювачі, натиснувши на ручку важеля 6-8 разів. Припиніть накачування, якщо накачування стане важким, оскільки ви не хочете створювати надмірний тиск.
7. Почніть розпилення, утримуючи курок. Для безперервного розпилення курок можна заблокувати.
8. Продовжуйте плавно обертати ручку насоса, щоб підтримувати тиск у насосі обприскувача під час обприскування.

ІНСТРУКЦІЇ З ОЧИЩЕННЯ

Для забезпечення довговічності розпилювача слідуйте цим інструкціям після кожного використання.

Скиньте тиск за допомогою спускового гачка.

Спорожніть вміст, що залишився, безпечним способом.

Навіть якщо резервуар порожній, у камері насоса може залишатися залишкова рідина. Спорожніть камеру, заблокувавши курок і кілька разів безперервно натискаючи на ручку.

Весь бак на 1/4 наповнений чистою водою.

Нагнітайте тиск, а потім утримуйте гачок, щоб спорожнити весь бак через сопло.

Ретельно промийте усі компоненти чистою водою.

Періодично очищайте внутрішній фільтр усередині тригера, щоб уникнути засмічення. Це можна зробити, відкрутивши шланг від тригера і витягнувши фільтр із ручки тригера. Промийте під чистою водою і знову прикріпіть до ручки спускового гачка, щільно затягнувши.

ЗБЕРІГАННЯ

Не зберігайте разом із вмістом у резервуарі. Це призведе до руйнування механізму розпилювача.


Не зберігайте під тиском. Підніміть запобіжний клапан для скидання тиску. Зберігати далеко від сонячних променів.

Проблема	Перевірка	Рішення
При поганій схемі розпилення або розпилювач не розпорошується Примітка: Засори є найпоширенішою причиною відмови обприскувача	Перевірте сопло на засмічення	Зніміть сопло та очистіть
	Огляньте спусковий гачок, насадку, шланг і трубку підбирача на предмет засмічення	Очистіть прокладку та поверхню циліндра насоса та бачка, де сидить прокладка Замініть прокладку, якщо вона зношена або пошкоджена
Виток повітря або рідини навколо насоса в зборі	Бруд на прокладці насоса або циліндра	Очистите прокладку и поверхность цилиндра насоса и бачка, где сидит прокладка
	Перевірте прокладку на знос та пошкодження	Замените прокладку, если она изношена или повреждена
Розпилювач не створює тиску	Перевірте правильність встановлення барокамери	Знову встановіть натискну барокамеру
	Перевірте кільце ущільнювача і прокладки	Замініть ущільнювальне кільце і прокладки в разі відсутності або пошкодження
Витік шланга в баку або спусковому гачку	Шланг ослаблений?	Затягніть гайки шланга
	Перевірте шланг на наявність тріщин або отворів	Замініть шланг
	Перевірте фітинги шлангів на наявність пошкоджень	Замініть кільця ущільнювачів або фітинг
Протікає наконечник форсунки	Перевірте: Наконечник сопла затягнутий	Затягніть наконечник сопла
	Перевірте наконечник форсунки на наявність пошкоджень	Замініть наконечник форсунки
	Кільце ущільнювача відсутнє або зістарене	Замінити кільце ущільнювача
Розпилювач починає розпорошуватися при відкачуванні	Блокування спускового гачка включено	Зняти блокування тригера
	Бруд навколо спускового гачка	Чистий спусковий гачок

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

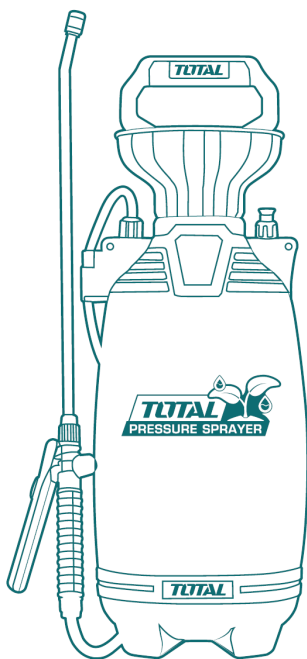

РОЗПИЛЮВАЧ НАПОРНИЙ

TOTAL TOOLS CO., LIMITED
ВИРОБЛЕНО В КНР

5л